

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑩ DE 44 24 712 A 1

②1 Aktenzeichen: P 44 24 712.5
②2 Anmeldetag: 13. 7. 94
④3 Offenlegungstag: 18. 1. 96

⑤1 Int. Cl.⁶:
C 07 C 7/20
C 07 B 63/04
C 07 C 229/72
C 07 C 223/06
G 01 N 33/22
C 10 L 1/22
// C 07 C 229/60, C 07 D
295/112, 311/80,
311/58, 209/14, C 09 B
23/10

DE 44 24 712 A 1


⑦1 Anmelder:
BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

⑦2 Erfinder:
Kräh, Claudia, Dr., 67112 Mutterstadt, DE; Schlösser,
Ulrike, Dr., 67071 Ludwigshafen, DE; Beck, Karin
Heidrun, Dr., 67067 Ludwigshafen, DE; Mayer, Udo,
Dr., 67227 Frankenthal, DE

⑤4 Verwendung von Benzaldehyden zum Markieren von Kohlenwasserstoffen

⑤7 Verwendung von Benzaldehyden der Formel

Benzaldehyde.



in der
der Ring A benzoanelliert sein kann und
R¹, R² und R³ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₁₅-Alkyl, C₁-C₁₅-Alkoxy, Cyano, Nitro oder einen Rest der Formel NR⁴R⁵ oder COOR⁶ bedeuten, worin
R⁴ für Wasserstoff oder gegebenenfalls substituiertes C₁-C₁₅-Alkyl,
R⁵ für gegebenenfalls substituiertes C₁-C₁₅-Alkyl oder einen Rest der Formel L-NX¹-X², worin L die Bedeutung von C₂-C₈-Alkylen und X¹ und X² unabhängig voneinander jeweils die Bedeutung von C₁-C₆-Alkyl oder zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom die Bedeutung eines heterocyclischen Rests besitzen, und
R⁶ für Wasserstoff, gegebenenfalls substituiertes C₁-C₁₅-Alkyl oder für einen Rest der Formel L-NX¹X², worin L, X¹ und X² jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, stehen, als Markierungsmittel für Kohlenwasserstoffe, ein Verfahren zum Nachweis dieser Benzaldehyde in Kohlenwasserstoffen sowie Kohlenwasserstoffe, enthaltend die obengenannten

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

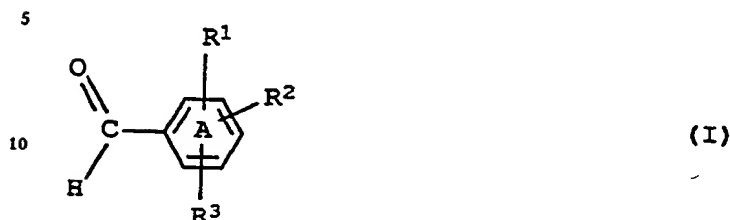
BUNDESDRUCKEREI 11. 95 508 063/269

10/33

DE 44 24 712 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Benzaldehyden der Formel I



15 in der

der Ring A benzoanelliert sein kann,

R¹, R² und R³ unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Hydroxy, C₁–C₁₅-Alkyl, C₁–C₁₅-Alkoxy, Cyano, Nitro oder einen Rest der Formel NR⁴R⁵ oder COOR⁶ bedeuten, worin

R⁴ für Wasserstoff oder C₁–C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen sein kann und gegebenenfalls durch Phenyl substituiert ist,

R⁵ für C₁–C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen sein kann und gegebenenfalls durch Phenyl substituiert ist, oder einen Rest der Formel L–NX¹X², worin L die Bedeutung von

C₂–C₈-Alkylen und X¹ und X² unabhängig voneinander jeweils die Bedeutung von C₁–C₆-Alkyl oder zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom die Bedeutung eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Rests, der noch ein Sauerstoffatom im Ring enthalten kann, besitzen, und


R⁶ für Wasserstoff, C₁–C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen sein kann, oder für einen Rest der Formel L–NX¹X², worin L, X¹ und X² jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, stehen,

als Markierungsmittel für Kohlenwasserstoffe, ein Verfahren zum Nachweis dieser Benzaldehyde in Kohlenwasserstoffen sowie Kohlenwasserstoffe, enthaltend die obengenannten Benzaldehyde.

Aus der US-A-5 145 573, US-A-5 182 372 sowie der EP-A-499 845 sind bereits Azofarbstoffe bekannt, die als Markierungsmittel für Mineralöle dienen. In der US-A-4 009 008 wird weiterhin ein Verfahren zum Markieren von Mineralölen mittels Disazofarbstoffen beschrieben, bei dem man den dem Mineralöl zugesetzten Farbstoff sichtbar macht, indem man ein Adsorptionsmittel dem markierten Mineralöl zusetzt, das andere farbige Bestandteile des Mineralöls bindet.

In der DE-A-36 08 215 und der DE-A-37 24 757 sind Benzopyranderivate sowie deren Verwendung in Aufzeichnungssystemen beschrieben.

Im Beispiel 1 der DE-A-36 08 215 ist die Umsetzung von 2,3-Dimethylbenzopyrylium-trichlorozinkat mit 4-Dimethylaminobenzaldehyd in Methanol unter Bildung des Farbsalzes der Formel



beschrieben.

In der WO-A-11 466/1994 ist die Verwendung von substituierten Anilinen zum Markieren von Mineralölen beschrieben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, neue Mittel zum Markieren von Kohlenwasserstoffen bereitzustellen. Die neuen Mittel sollten leicht zugänglich und gut in Kohlenwasserstoffen löslich sein. Außerdem sollten sie in einfacher Weise nachgewiesen werden können. Dabei sollten selbst noch sehr kleine Mengen an Markierstoff durch eine starke Farbreaktion sichtbar gemacht werden können.

Demgemäß wurde gefunden, daß sich die eingangs näher bezeichneten Benzaldehyde der Formel I vorteilhaft als Markierungsmittel für Kohlenwasserstoffe eignen.

Alle in der obengenannten Formel I auftretenden Alkyl- und Alkylenreste können sowohl geradkettig als auch verzweigt sein.

Wenn X¹ und X² zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Rest, der noch ein Sauerstoffatom im Ring enthalten kann, bedeuten, so können dafür z. B. Pyrrolidiny, Piperidiny oder Morpholinyl in Betracht kommen.

Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, X¹ und X² sind z. B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl, Pentyl, Isopentyl, Neopentyl, tert-Pentyl, Hexyl oder 2-Methylpentyl.

Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵ und R⁶ sind weiterhin z. B. Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, Isooctyl, Nonyl, Isononyl, Decyl, Isodecyl, Undecyl, Dodecyl, Tridecyl, 3,5,5,7-Tetramethylnonyl, Isotridecyl, Tetradecyl oder Pentadecyl (die obigen Bezeichnungen Isooctyl, Isononyl, Isodecyl und Isotridecyl sind Trivialbezeichnungen und stammen von den nach der Oxosynthese erhaltenen Alkoholen – vgl. dazu Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edition, Vol. A1, Seiten 290 bis 293, sowie Vol. A 10, Seiten 284 und 285).


Reste R^1 , R^2 und R^3 sind weiterhin z. B. Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, sec-Butoxy, Pentyloxy, Isopentyloxy, Neopentyloxy, tert-Pentyloxy, Hexyloxy, 2-Methylpentyloxy, Heptyloxy, Octyloxy, 2-Ethylhexyloxy, Isooctyloxy, Nonyloxy, Isononyloxy, Decyloxy, Isodecyloxy, Undecyloxy, Dodecyloxy, Tridecyloxy, 3,5,5,7-Tetramethylnonyloxy, Isotridecyloxy, Tetradecyloxy oder Pentadecyloxy.

Reste R^4 und R^5 sind weiterhin z. B. 2-Methoxyethyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Propoxyethyl, 2-Isopropoxyethyl, 2-Butoxyethyl, 2- oder 3-Methoxypropyl, 2- oder 3-Ethoxypropyl, 2- oder 3-Propoxypropyl, 2- oder 3-Butoxypropyl, 2- oder 4-Methoxybutyl, 2- oder 4-Ethoxybutyl, 2- oder 4-Propoxybutyl, 2- oder 4-Butoxybutyl, 3,6-Dioxaheptyl, 3,6-Dioxaoctyl, 4,8-Dioxanonyl, 3,7-Dioxaoctyl, 3,7-Dioxanonyl, 4,7-Dioxaoctyl, 4,7-Dioxanonyl, 4,8-Dioxadecyl, 3,6,8-Trioxadecyl, 3,6,9-Trioxaundecyl, 3,6,9,12-Tetraoxatridecyl, Benzyl oder 1- oder 2-Phenylethyl.

Reste L sind z. B. $(CH_2)_2$, $(CH_2)_3$, $(CH_2)_4$, $(CH_2)_5$, $(CH_2)_6$, $(CH_2)_7$, $(CH_2)_8$, $CH(CH_3)CH_2$ oder $CH(CH_3)CH(CH_3)$.

Erfindungsgemäß bevorzugt werden Benzaldehyde der Formel I verwendet, bei denen mindestens einer der Reste R^1 bis R^3 einen Rest der Formel NR^4R^5 bedeutet, worin R^4 und R^5 jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen.

Besonders bevorzugt werden Benzaldehyde der Formel Ia




(Ia),

in der R^1 , R^2 , R^4 und R^5 jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, zum Markieren von Kohlenwasserstoffen verwendet.

Besonders geeignet sind Benzaldehyde der Formel Ia, in der R^1 und R^2 unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Hydroxy, C_1-C_{15} -Alkyl, C_1-C_{15} -Alkoxy oder einen Rest der Formel $COOR^6$, worin R^6 die obengenannte Bedeutung besitzt, R^4 Wasserstoff oder C_1-C_{15} -Alkyl und R^5 C_1-C_{15} -Alkyl bedeuten.

Besonders bevorzugt werden Benzaldehyde der Formel Ia, in der R^4 und R^5 unabhängig voneinander jeweils C_1-C_{13} -Alkyl, sowie R^1 und R^2 jeweils Wasserstoff bedeuten, zum Markieren von Kohlenwasserstoffen verwendet.


Gegenstand der Erfindung ist außerdem ein Verfahren zum Nachweis der Anwesenheit von Benzaldehyden der Formel I in Kohlenwasserstoffen, wobei man den Kohlenwasserstoff mit einem wäßrig-alkoholischen oder alkoholischen Medium behandelt, das eine Protonsäure, mindestens eine Verbindung aus der Gruppe der Verbindungen, bestehend aus substituierten Benzopyryliumsalzen der Formel II



X^\ominus

(II),

in der R^7 für C_1-C_8 -Alkyl, Phenyl, C_1-C_5 -Alkoxy oder Halogen und R^8 für Methyl oder R^7 und R^8 zusammen für 1,4-Butylen stehen und der Ring B durch einen Benzolring anelliert sein kann und gegebenenfalls durch C_1-C_4 -Alkyl, Pyrrolidino, Piperidino, Morpholino, Chlor oder Brom oder in Ringposition 7 gegebenenfalls auch durch Hydroxy, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_5 -Mono- oder Dialkylamino, das jeweils wiederum durch Chlor oder Phenyl substituiert sein kann, substituiert ist und X^\ominus ein beliebiges Anion bedeutet, und Indolen der Formel III



(III),

in der R^9 und R^{10} unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff, Hydroxy, einen Rest der Formel NR^4R^5 , worin R^4 und R^5 jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, C_1-C_8 -Alkyl, Phenyl, C_1-C_5 -Alkoxy oder Halogen stehen,

und gegebenenfalls ein Halogenid der Metalle Zink, Aluminium oder Zinn enthält.

Bevorzugt werden erfindungsgemäß Indole der Formel III, insbesondere 2-Phenylindol, verwendet.

Beispiele für geeignete Anionen X^\ominus sind Tetrachlorozinkat, Halogenid, Sulfat, Tetrafluorborat oder Phosphat.

Die Benzaldehyde I, die Benzopyryliumsalze II sowie die Indole III sind in der Regel an sich bekannt.

Unter Markierung im erfindungsgemäßen Sinn ist ein Zusatz der Benzaldehyde der Formel I in solcher

Konzentration zu Kohlenwasserstoffen zu verstehen, daß die Kohlenwasserstoffe dadurch für das menschliche Auge entweder überhaupt nicht oder nur wenig sichtbar angefärbt sind, wobei jedoch die Benzaldehyde der Formel I durch die hier näher beschriebenen Nachweismethoden leicht und deutlich sichtbar detektiert werden.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Kohlenwasserstoffe, enthaltend einen oder mehrere der Benzaldehyde der Formel I.

Unter Kohlenwasserstoffen im erfindungsgemäßen Sinn sind aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe zu verstehen, die unter Normalbedingungen in flüssigem Aggregatzustand vorliegen.

Dies sind insbesondere Mineralöle, beispielsweise Treibstoffe, wie Benzin, Kerosin oder Dieselöl, oder Öle, wie Heizöl oder Motorenöl.

Die Benzaldehyde der Formel I eignen sich insbesondere zum Markieren von Mineralölen, bei denen eine Kennzeichnung gefordert wird, z. B. aus steuerlichen Gründen. Um die Kosten der Kennzeichnung gering zu halten, strebt man dabei an, für die Markierung möglichst geringe Mengen an Markierungsmittel anzuwenden.

Zum Markieren von Kohlenwasserstoffen werden die Benzaldehyde der Formel I entweder in Substanz oder in Form von Lösungen angewandt. Als Lösungsmittel eignen sich organische Lösungsmittel. Vorzugsweise kommen aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Toluol, Xylol, Dodecylbenzol, Diisopropylnaphthalin oder ein Gemisch höherer Aromaten, das unter dem Namen Shellsol® AB (Fa. Shell) handelsüblich ist, zur Anwendung. Um eine hohe Viskosität der resultierenden Lösungen zu vermeiden, wählt man im allgemeinen eine Konzentration an Benzaldehyden I von 5 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die Lösung.

Zur Verbesserung der Löslichkeit können auch noch weitere Cosolventien, z. B. Alkohole, wie Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Isobutanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Octanol, 2-Ethylhexanol oder Cyclohexanol, Glykole, wie Butylethylenglykol oder Methylpropylenglykol, Amine, wie Triethylamin, Diisooctylamin, Dicyclohexylamin, Anilin, N-Methylanilin, N,N-Dimethylanilin, Toluidin oder Xylidin, Alkanolamine, wie 3-(2-Methoxyethoxy)propylamin, o-Kresol, m-Kresol oder p-Kresol, Ketone, wie Diethylketon oder Cyclohexanon, Lactame, wie γ -Butyrolacton, Carbonate, wie Ethylencarbonat oder Propylencarbonat, Phenole, wie t-Butylphenol oder Nonylphenol, Ester, wie Phthalsäuremethylester, Phthalsäureethylester, Phthalsäure-(2-ethylhexyl)ester, Essigsäureethylester, Essigsäurebutylester oder Essigsäurecyclohexylester, Amide, wie N,N-Dimethylformamid, N,N-Diethylacetamid oder N-Methylpyrrolidinon, oder deren Mischungen verwendet werden.

Mittels den erfindungsgemäß anzuwendenden Benzaldehyden der Formel I gelingt es sehr einfach, markierte Kohlenwasserstoffe nachzuweisen, selbst wenn die Markierungssubstanzen nur in einer Konzentration von ungefähr 10 ppm oder darunter vorliegen.

Der Nachweis der Anwesenheit der als Markierungsstoffe angewandten Verbindungen der Formel I in Kohlenwasserstoffen gelingt vorteilhaft, wenn man den Kohlenwasserstoff mit einem wäßrig-alkoholischen oder alkoholischen Medium behandelt, das ein Pyryliumsalz der Formel II und/oder ein Indol der Formel III, eine Protonsäure und gegebenenfalls ein Halogenid der Metalle Zink, Aluminium oder Zinn enthält. Bei der Verwendung von wäßrig-alkoholischen Medien beträgt das Gewichtsverhältnis Wasser : Alkohol 0,5 : 1 bis 4 : 1, vorzugsweise ca. 1 : 1. Es resultiert eine deutlich sichtbare Farbänderung der wäßrig-alkoholischen Phase.

Geeignete Alkohole sind z. B. Ethanol, Propanol, Isopropanol, 1-Methoxypropan-2-ol, Ethylenglykol oder 1,2- oder 1,3-Propylenglykol. Die Verwendung von Ethanol ist bevorzugt.

Geeignete Protonsäuren für die erfindungsgemäßen Verfahren sind insbesondere sogenannte starke Säuren, d. h. Protonsäuren deren pKa-Wert $\leq 3,5$ ist. Als solche Säuren kommen beispielsweise anorganische oder organische Säuren, wie Perchlorsäure, Iodwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Flußsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Benzolsulfonsäure, Toluolsulfonsäure, Naphthalinsulfonsäure, Methansulfonsäure, Oxalsäure, Maleinsäure, Chloressigsäure, Dichloressigsäure oder Bromessigsäure in Betracht. In manchen Fällen kann es von Vorteil sein, diese Säuren, z. B. durch Zugabe von Essigsäure, abzupuffern.

Neben o- oder p-Toluolsulfonsäure sind besonders anorganische Säuren hervorzuheben, wobei Salzsäure oder Schwefelsäure besondere Bedeutung zukommt.

Geeignete Halogenide der Metalle Zink, Aluminium oder Zinn sind z. B. Zinkchlorid, Zinkbromid, Aluminiumchlorid, Aluminiumbromid oder Zinntetrachlorid. Besonders hervorzuheben ist Zinkchlorid.

Es genügt in der Regel, eine Menge von ungefähr 10 bis 50 ml des erfindungsgemäß markierten Kohlenwasserstoffs mit 1 bis 50 ml einer wäßrig-alkoholischen oder alkoholischen Lösung eines Pyryliumsalzes der Formel II und/oder eines Indols der Formel III, einer Protonsäure, gegebenenfalls unter Zusatz des Metallhalogenids, auszusütteln, um eine Farbänderung zu erhalten. Es ist auch möglich, anstelle der Lösung der Protonsäure eine wäßrig-alkoholische Lösung des Metallhalogenids alleine zu benutzen, da diese ebenfalls sauer reagiert.

Die Konzentration der Protonsäure in der wäßrig-alkoholischen oder alkoholischen Lösung beträgt dabei in der Regel 5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%. Die Konzentration an Metallhalogenid liegt im allgemeinen bei 0 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise bei 5 bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Lösung.

Ein großer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß zwei verschiedene Methoden zum Nachweis der Benzaldehyde der Formel I benutzt werden können. Der Nachweis kann daher auch bei möglichen Störeinflüssen (z. B. Zusätze in Dieselkraftstoff) sehr zuverlässig durchgeführt werden.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

Allgemeine Vorschrift 1

Handelsüblicher Dieselkraftstoff wurde mit jeweils 10 ppm eines Benzaldehyds versetzt. Hierzu wurde der Aldehyd 0,1 gew.-%ig in Toluol vorgelöst und diese Lösung zum Dieselkraftstoff gegeben.

In den folgenden Beispielen 1 bis 12 wurden jeweils 10 ml so markierten Dieselkraftstoffes mit 2 ml Reagenz-

DE 44 24 712 A1

lösung versetzt und 5 Minuten geschüttelt. Anschließend wurde 1 ml Wasser zugegeben und weitere 5 Minuten geschüttelt. Die wäßrige Phase zeigte die in der folgenden Tabelle Nr. 1 angegebenen Farben.

Reagenzlösung 1:

5 ml 1-gew.-%ig Indol in Ethanol
5 ml Salzsäure konz.
5 g Zinkchlorid
95 ml Essigsäure

5

Reagenzlösung 2:

5 ml 1-gew.-%ig 2-Methylindol in Ethanol
5 ml Salzsäure konz.
5 g Zinkchlorid
95 ml Essigsäure

10

15

Reagenzlösung 3:

5 ml 1-gew.-%ig 2-Phenylindol in Ethanol
5 ml Salzsäure konz.
5 g Zinkchlorid
95 ml Essigsäure

20

Besonders vorteilhafte Ergebnisse werden erhalten, wenn der Dieseldieselkraftstoff zuerst über Kieselgel filtriert wird.

25

30

35

40

45






50






55



60

65

Tabelle Nr. 1



Bsp. Nr.	Aldehyd	Reagenz	Farbe
1	 <chem>CN(C)c1ccc(C=O)cc1</chem>	1	magenta
2	 <chem>CN(C)c1ccc(C=O)cc1</chem>	2	violett
3	 <chem>CN(C)c1ccc(C=O)cc1</chem>	3	violett
4	 <chem>CCN(CC)c1cc(O)c(C=O)cc1</chem>	1	orange
5	 <chem>CCN(CC)c1cc(O)c(C=O)cc1</chem>	2	rot-violett







Bsp. Nr.	Aldehyd	Reagenz	Farbe
6	 <chem>CCN(CC)c1ccc(O)c(C=O)c1</chem>	3	magenta
7	 <chem>C1CCN(C1)c2ccc(O)c(C=O)c2</chem>	1	orange
8	 <chem>C1CCN(C1)c2ccc(O)c(C=O)c2</chem>	2	rot-violett
9	 <chem>C1CCN(C1)c2ccc(O)c(C=O)c2</chem>	3	magenta
10	 <chem>CN(C)c1cc(C(=O)OC)c(C=O)cc1</chem>	1	rot-violett

Bsp. Nr.	Aldehyd	Reagenz	Farbe
11		2	blau-violett
12		3	blau-violett

Ähnlich günstige Ergebnisse werden erzielt, wenn man die in der folgenden Tabelle Nr. 2 aufgeführten Benzaldehyde als Markierungsmittel anwendet.

Tabelle Nr. 2

Bsp. Nr.	Aldehyd
13	
14	

Bsp. Nr.	Aldehyd
15	
16	
17	
18	
19	
20	


Allgemeine Vorschrift 2

Handelsüblicher Dieselmotortreibstoff wurde mit jeweils 10 ppm Benzaldehyd versetzt. Hierzu wurde der Benzaldehyd 0,1-gew.-%ig in Toluol vorgelöst und diese Lösung zum Dieselmotortreibstoff gegeben.

- 5 In den Beispielen 21 bis 30 wurden jeweils 10 ml des markierten Dieselmotortreibstoffes mit 2 ml Reagenzlösung 4 versetzt und 5 Minuten unter Rückfluß erhitzt. Anschließend wurde 1 ml Wasser/Ethanol (1 : 1 v/v) zugegeben und weitere 5 Minuten geschüttelt. Die wässrige Phase zeigte die in der folgenden Tabelle Nr. 3 angegebene Farbe.

10 Reagenzlösung 4:






5 ml Benzopyryliumsalz der Formel






20 1-gew.-%ig in Wasser
25 ml Salzsäure konz.
225 ml Essigsäure



Tabelle 3

Bsp. Nr.	Aldehyd	Q	Farbe
21		C_6H_5	blau
22		CH_3	blau

Bsp. Nr.	Aldehyd	Q	Farbe
23		C ₆ H ₅	blau
24		H	blau
25		CH ₃	blau
26		CH ₃	blau
27		H	blau

Bsp. Nr.	Aldehyd	Q	Farbe
28		CH ₃	rot-violett
29		CH ₃	rot-violett
30		CH ₃	violett


Ähnlich günstige Ergebnisse werden erzielt, wenn man das in Reagenzlösung 5 enthaltene Benzopyryliumsalz durch das der Formel



ersetzt.

Patentansprüche

1. Verwendung von Benzyldehyden der Formel I



(I)

in der
der Ring A benzoanelliert sein kann und
R¹, R² und R³ unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Hydroxy, C₁–C₁₅-Alkyl, C₁–C₁₅-Alkoxy, Cyano, Nitro oder einen Rest der Formel NR⁴R⁵ oder COOR⁶ bedeuten, worin R⁴ für Wasserstoff oder C₁–C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen


sein kann und gegebenenfalls durch Phenyl substituiert ist,

R⁵ für C₁—C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen sein kann und gegebenenfalls durch Phenyl substituiert ist, oder einen Rest der Formel L—NX¹X², worin L die Bedeutung von C₂—C₈-Alkyl und X¹ und X² unabhängig voneinander jeweils die Bedeutung von C₁—C₈-Alkyl oder zusammen mit dem sie verbindenden Stickstoffatom die Bedeutung eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Rests, der noch ein Sauerstoffatom im Ring enthalten kann, besitzen, und

R⁶ für Wasserstoff, C₁—C₁₅-Alkyl, das durch 1 bis 4 Sauerstoffatome in Etherfunktion unterbrochen sein kann, oder für einen Rest der Formel L—NX¹X², worin L, X¹ und X² jeweils die obengenannte Bedeutung besitzen, stehen,

als Markierungsmittel für Kohlenwasserstoffe.

2. Verwendung von Benzaldehyden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Benzaldehyde der Formel Ia




(Ia)

entsprechen, in der R¹, R², R⁴ und R⁵ jeweils die in Anspruch 1 genannte Bedeutung besitzen.


3. Verwendung von Benzaldehyden nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß R¹ und R² unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Hydroxy, C₁—C₁₅-Alkyl, C₁—C₁₅-Alkoxy oder einen Rest der Formel COOR⁶, worin R⁶ die in Anspruch 1 genannte Bedeutung besitzt, R⁴ Wasserstoff oder C₁—C₁₅-Alkyl und R⁵ C₁—C₁₅-Alkyl bedeuten.

4. Verfahren zum Nachweis der Anwesenheit von Benzaldehyden der Formel I gemäß Anspruch 1 in Kohlenwasserstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß man den Kohlenwasserstoff mit einem wäßrigalkoholischen oder alkoholischen Medium behandelt, das eine Protonsäure, mindestens eine Verbindung aus der Gruppe der Verbindungen, bestehend aus substituierten Pyryliumsalzen der Formel II



(II),

in der R⁷ für C₁—C₈-Alkyl, Phenyl, C₁—C₅-Alkoxy oder Halogen und R⁸ für Methyl oder R⁷ und R⁸ zusammen für 1,4-Butylen stehen und der Ring B durch einen Benzolring anelliert sein kann und gegebenenfalls durch C₁—C₄-Alkyl, Pyrrolidino, Piperidino, Morpholino, Chlor oder Brom oder in Ringposition 7 gegebenenfalls auch durch Hydroxy, C₁—C₄-Alkoxy, C₁—C₅-Mono- oder Dialkylamino, das jeweils wiederum durch Chlor oder Phenyl substituiert sein kann, substituiert ist und X⁹ ein beliebiges Anion bedeutet,



(III),

in der R⁹ und R¹⁰ unabhängig voneinander jeweils für Wasserstoff Hydroxy, einen Rest der Formel NR⁴R⁵, worin R⁴ und R⁵ jeweils die in Anspruch 1 genannte Bedeutung besitzen, C₁—C₈-Alkyl, Phenyl, C₁—C₅-Alkoxy oder Halogen stehen, und gegebenenfalls ein Halogenid der Metalle Zink, Aluminium oder Zinn enthält.

5. Kohlenwasserstoffe, enthaltend als Markierungsmittel einen oder mehrere Benzaldehyde der Formel I gemäß Anspruch 1.

- Leerseite -